




Stangendichtung T16 - Abstreifer W2S [SAC]



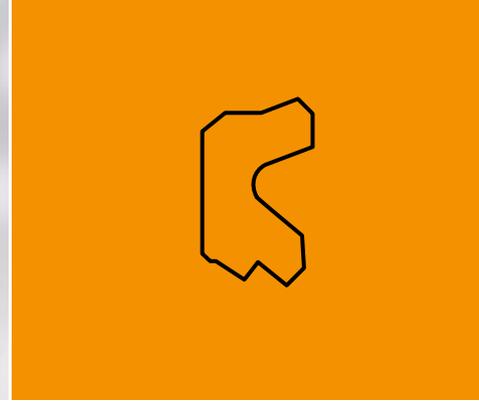

T16 einfachwirkende Stangendichtung aus thermoplastischem Polyurethan Werkstoff

Die Stangendichtung vom Typ T16 für den mittelschweren Einsatz ist ein Nutring mit asymmetrischem Profil, der speziell für den Einsatz in Standardeinbauräumen von PTFE-Stangendichtungen konzipiert wurde. Durch die besondere Formgebung der Dichtung werden niedrige Reibwerte und ein hervorragendes Dichtverhalten erzielt.

Die Sekundärlippe bei diesem Profil bietet durch das Schmiermitteldepot zwischen beiden Lippen den Vorteil der geringeren Reibung. Die Stangendichtung T16 wird vorwiegend als Sekundärdichtung hinter einer „NCR“, bzw. „SE9 [SHT]“- Type eingesetzt und sorgt für eine leckagefreie Abdichtung.

Die Dichtung besteht aus einem speziellen thermoplastischen Polyurethan mit einer Härte von ca. 93 ShA. Dieser Werkstoff zeichnet sich durch sehr gute Gleiteigenschaften, geringen Abrieb sowie einen hohen Extrusionswiderstand aus und ist für eine Vielzahl von Dichtungsanwendungen geeignet.

Technische Daten T16


Druck (bar / MPa) ohne Stützring	≤ 250 bar* / 25 MPa
Druck (bar / MPa) mit Stützring	≤ 700 bar* / 70 MPa
Temperatur (°C):	- 40 °C bis +100 °C
Gleitgeschwindigkeit (m/s):	≤ 0,5 m/s
(*abhängig von Spaltmaßen)	

Medien

Hydrauliköle auf Mineralölbasis

Produkt-Vorteile & Highlights auf einen Blick

- Einfachwirkende Stangendichtung für mittelschwere Applikationen
- Hohe Extrusionsfestigkeit
- Tandemanwendung mit Typ SHT oder NCR
- Geringer Abrieb, hohe Verschleißfestigkeit
- Einfache Montage in Standard PTFE-Einbauräumen
- Dichtung „schnappt“ sofort in die Einbaunut und geht in die ursprüngliche Form zurück
- Keine „Rekalibrierung“ im Vergleich zu PTFE Dichtungen nötig
- Formteilproduktion, dadurch Kostenersparnis im Vergleich zur PTFE-Fertigung
- Gute Temperaturbeständigkeit
- Durch die besondere Form wird ein ausgezeichnetes Druckverhalten bei niedriger Reibung erzielt

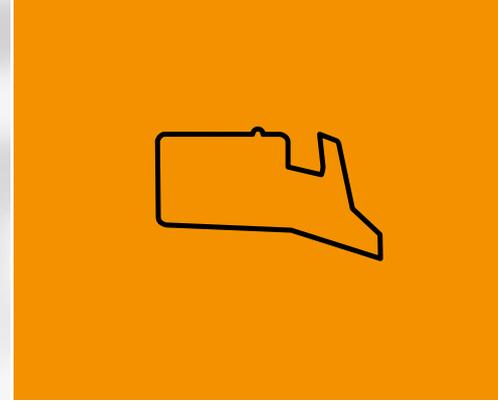

Abstreifer für raue Bedingungen Typ W2S [SAC] aus thermoplastischem Polyurethan Werkstoff

Der Abstreifer vom Typ W2S [SAC] schützt Hydraulikzylinder zuverlässig vor dem Eindringen von Schmutz und Fremdkörpern. Dieses Profil mit seiner Nut am Außendurchmesser eignet sich besonders für den Einsatz unter rauen Bedingungen und wurde insbesondere bei Teleskopzylindern bereits erfolgreich eingesetzt.

Die am Innendurchmesser des Abstreifers befindlichen, speziellen Rippen bewirken, dass der Abstreifer radial sauber positioniert wird.

Der Abstreifer besteht aus einem speziellen thermoplastischen Polyurethan mit einer Härte von ca. 93 ShA. Dieser Werkstoff zeichnet sich durch sehr gute Gleiteigenschaften, geringen Abrieb, sowie einen hohen Extrusionswiderstand aus und ist für eine Vielzahl von Dichtungsanwendungen geeignet.

Technische Daten W2S [SAC]

Druck (bar / MPa):	drucklos
Temperatur (°C):	- 40 °C bis +100 °C
Gleitgeschwindigkeit (m/s):	≤ 1,0 m/s

Medien


Hydrauliköle auf Mineralölbasis

Produkt-Vorteile & Highlights auf einen Blick

- Einfache Montage (Nierenförmig verformen, in die Nut setzen dann den Abstreifer dem Umfang entlang nachdrücken)
- Verlängerte Standzeiten möglich
- Formteilproduktion
- Gute Temperaturbeständigkeit
- Rippen am Innendurchmesser des Abstreifers positionieren ihn radial und verhindern das Herausdrücken aus der Einbaunut
- Die vordere Lippe des Abstreifers schützt die Aufnahmenut und verhindert das Eindringen von Fremdpartikeln und Feuchtigkeit in den Einbauraum
- Abstreifer presst sich auch bei evtl. Mittenabweichungen optimal an die Kolbenstange

Zögern Sie nicht, unsere technischen Berater direkt zu kontaktieren, um Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen zu besprechen und eine individuelle Beratung zur Auswahl des optimalen W2S [SAC] Abstreifers für Ihre Bedürfnisse zu erhalten. Mit unserer Expertise und unserem Engagement für Kundenzufriedenheit helfen wir Ihnen, die Systemleistung zu optimieren und eine langfristige Zuverlässigkeit sicherzustellen.

Gemeinsam für die beste aller Lösungen

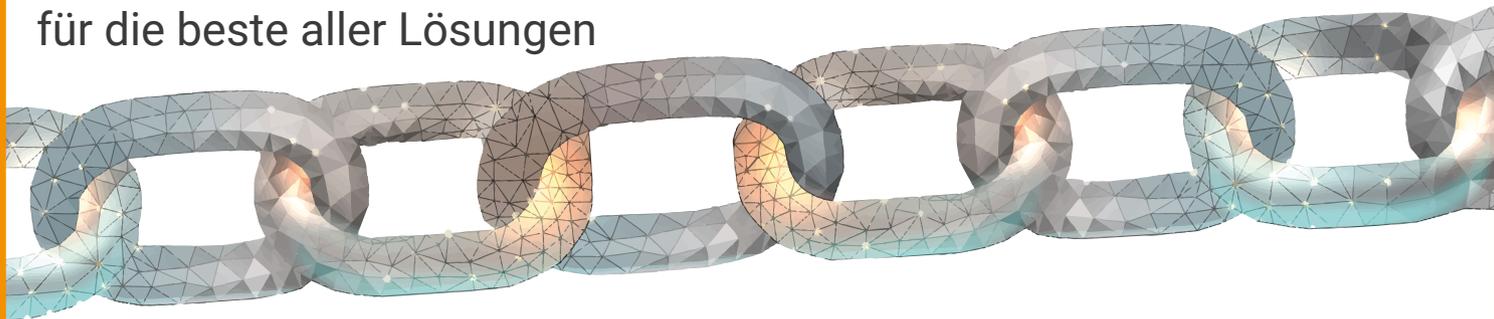

Seal Concept GmbH

Hans-Sachs-Straße 2
86399 Bobingen
Germany

Verkauf Dichtungen:

Telefon: +49 8234 96 71-30, -31, -34, -45, -71
Fax: +49 8234 96 71-39

Technik Dichtungen:

Telefon : +49 8234 96 71-33, -531, -681
Fax: +49 8234 96 71-39

Produktion Dichtungen:

Telefon : +49 8234 96 71-47, -536, -870
Fax: +49 8234 96 71-43

Zentrale:

Telefon: +49 8234 96 71-0, -46

Bitte besuchen Sie unsere Webseite zu den jeweiligen Ansprechpartnern.

www.sealconcept.com

Seal Concept®

DICHTUNGEN & HYDRAULIK

- Dichtungen & Dichtsätze
- Hydraulikkomponenten
- Hydraulik-Aggregate
- Steuerblöcke
- Sonderlösungen

